


## Tragegriffschachteln mit Steckboden

Freie Formateingabe

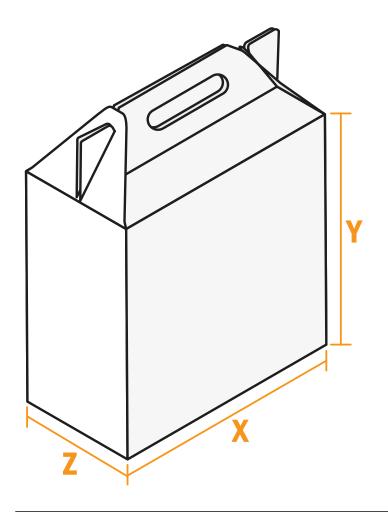

- Freie Formateingabe
- Sicherheitsabstand 4 mm: Abstand der Texte/ Informationen zum Rand des Endformats, dies verhindert unerwünschten Anschnitt.

Z Breite



Y Höhe


## Bitte beachten Sie:

- Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen.
- Hintergrundfarben, Bilder oder Grafiken bis an den Rand des Datenformates anlegen.
- Bei der Produktion können durch das Schneiden, Stanzen und Falzen Toleranzen auftreten.
- Diese Skizze ist nicht maßstabsgetreu.
- Druckdatenhinweise finden Sie unter dem Menüpunkt
   "Druckdaten" auf www.onlineprinters.de



## Tragegriffschachteln mit Steckboden

Freie Formateingabe

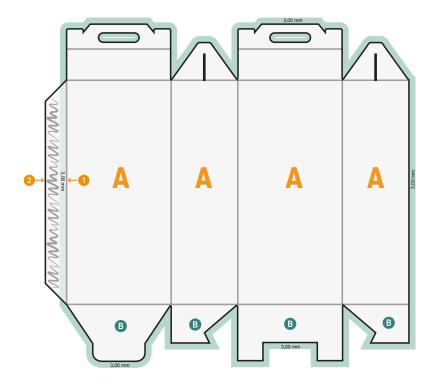

- Freie Formateingabe
- Sicherheitsabstand 4 mm: Abstand der Texte/ Informationen zum Rand des Endformats, dies verhindert unerwünschten Anschnitt.

- B Boden
- N nicht sichtbar
- Bedingt sichtbarer Bereich
- Beschnittzugabe
- 1 Druckmotiv muss an der Innenkante der Klebelasche 3 mm hineinragen (Überfüllung)
- 2 Der Rest der Klebelasche muss unbedruckt bleiben
- 3 Beschnitt umlaufend 3 mm
- 4 Schwarze Elemente nur mit 100% Schwarz anlegen (z. B. EAN, QR-Code, Texte, usw.)
- 5 Farbauftrag maximal 300 %
- Stanzkontur/Rillung:
  a) NICHT aus Vorlage und späteren Druckdaten entfernen
  b) müssen auf Überdrucken stehen
  c) zwingend als Pfad/Kurve anlegen
  d) mit 100 % Volltonfarbe anlegen
  (Stanzkontur: 100 % Magenta, Rillung: 100 % Cyan + 100 % Gelb)

## Bitte beachten Sie:

- Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen.
- Hintergrundfarben, Bilder oder Grafiken bis an den Rand des Datenformates anlegen.
- Bei der Produktion können durch das Schneiden, Stanzen und Falzen Toleranzen auftreten.
- Diese Skizze ist nicht maßstabsgetreu.
- Druckdatenhinweise finden Sie unter dem Menüpunkt
   "Druckdaten" auf www.onlineprinters.de